

SKANDIMEX

APLATISSEURS FERMIERS

à entraînement électrique

pour l'aplatissage des grains secs : céréales, maïs, pois, etc., purs ou en mélange
pour les chevaux, bovins, caprins et ovins

■ **La gamme Skandimex d'aplatisseurs fermiers :**

- une gamme très complète répondant à tous les besoins : 16 modèles de 180 à 1500 kg/h (*en orge*)
- un aplati d'excellente qualité maintenue année après année
- un fonctionnement sans vibrations et particulièrement silencieux
- une construction monobloc extrêmement robuste
- des rouleaux d'une durée d'utilisation vraiment exceptionnelle
- un entretien très facile




modèle **Derby**

avec support-potence 72cm et dépolviseur (*en option*)



modèle **Polo**

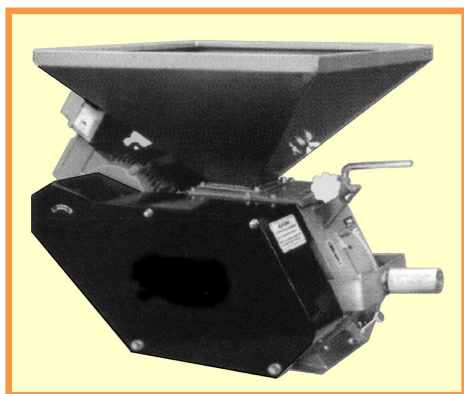

modèle **Universel**



modèle **Spécial** avec support-potence (*en option*)

SKANDIMEX

APLATISSEURS FERMIERS à entraînement électrique

■ Équipement :

- carter monobloc rigide en épais plaques d'acier galvanisé
- trémie d'entrée amovible avec grille de sécurité
- protection magnétique en entrée
- trappe d'alimentation réglable pas à pas
- ouverture de nettoyage
- 2 rouleaux aplatisseurs :
 - en acier spécial avec revêtement alliage extrêmement dur et durable
 - à surface légèrement striée pour une alimentation régulière
 - à **double entraînement** synchrone par pignons en matériau composite
 - à réglage continu d'écartement sur un seul levier garantissant le maintien du parallélisme des rouleaux



◀ revêtement exclusif en alliage au chrome, nickel, bore et tungstène

◀ 4 dimensions de rouleaux :

	diamètre	longueur
Derby	12 cm	6 cm
Polo	18 cm	9 cm
Universel	18 cm	18 cm
Spécial	28 cm	14 cm

- moteur électrique B3-1000 t/mn (dominante maïs ou pois) ou 1500 t/mn (dominante céréales)
- entraînement par poulies et courroies trapézoïdales sous carter
- sortie sous l'appareil carénée et protégée
- en option, console murale ou support-potence
- conformité **CE**

■ Caractéristiques et performances :

modèle	moteur			débit (1)			dimensions				poids
	régime	puissance	tension	orge blé	avoine	maïs pois	longueur	largeur	hauteur		avec moteur
▼	t/mn	kW	V	kg/h	kg/h	kg/h	cm	cm	sans pieds cm	avec pieds cm	kg
Derby 12-M	1 000	1,1	220	180	125	20	62	40	42	105	45
		1,1	400	220	200	25					45
		1,5	400	240	200	25					51
Polo 18-G	1 500	2,2	400	500	450	50	90	60	61	134	85
		3,0	400	600	500	50					88
Polo 18-M	1 000	2,2	400	500	400	120	90	60	61	134	92
		3,0	400	600	450	150					96
Universel 18-G	1 500	4,0	400	1 000	900	100	95	60	63	136	155
		5,5	400	1 400	1 000	100					170
Universel 18-M	1 000	4,0	400	900	800	200	95	60	63	136	170
		5,5	400	1 300	900	250					185
Spécial 28-G	1 500	4,0	400	1 200	1 000	400	101	62	76	142	195
		5,5	400	1 500	1 200	400					210
Spécial 28-M	1 000	4,0	400	1 100	900	600	101	62	76	142	215
		5,5	400	1 400	1 000	700					230

(1) grain propre à 14% d'humidité

2014-06