


SKANDIMEX

CONVOYEURS à BANDE 60 à 300 t/h

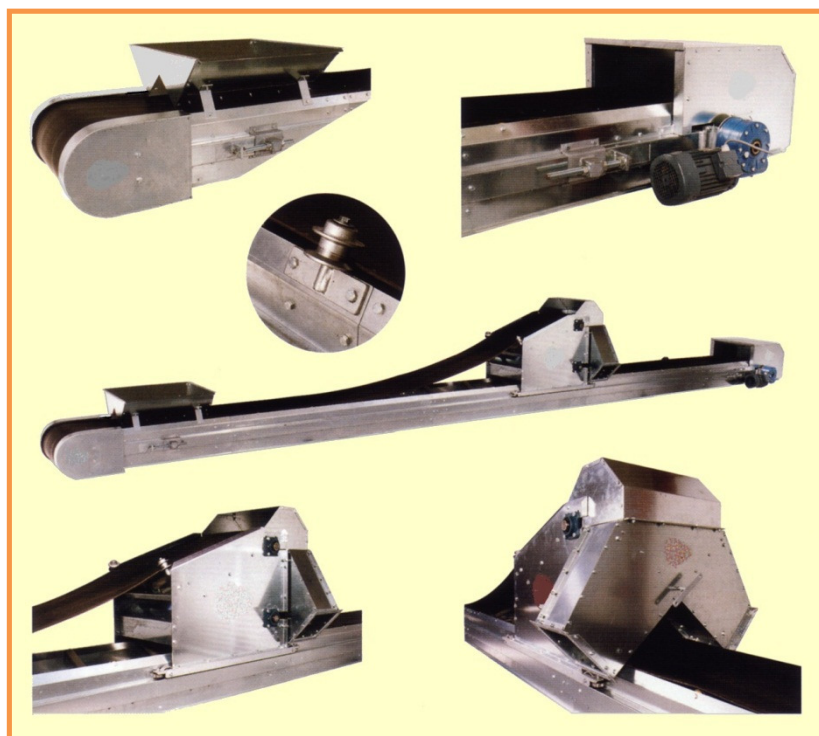

Les convoyeurs à bande série **CB** sont destinés à transporter grains et tout produit vrac
ils sont proposés en quatre gabarits :

modèles	▶	CB-50	CB-51	CB-52	CB-400
débit volumétrique		80 m ³ /h	140 m ³ /h	200 m ³ /h	400 m ³ /h
débit pondéral à densité 0,75		60 t/h	105 t/h	150 t/h	300 t/h
largeur de bande		400 mm	500 mm	650 mm	800 mm

construction en acier galvanisé
convoyage jusqu'à plus de 100 m, à l'horizontale ou incliné jusqu'à 30°
fonctionnement dans les deux sens

■ Composition standard :


- tête motrice avec moteur électrique à bride 1500t/mn et réducteur à roue et vis
- extensions de 0,5 - 1,0 - 2,0 m de longueur
- bande transporteuse qualité NK 250/2 - 3+1.0
- guidage de bande : **CB-50** : glissières en V recouvertes de PEHD 1000 tous les 50 cm
CB-51 - CB-52 - CB-400 : rouleaux en V tous les 50 cm
- rouleaux de retour tous les 2 m
- système de tension

■ Options :

- bande transporteuse traitée anti gras
- chevrons vulcanisés
- guides latéraux de 15 cm
- raclettes de nettoyage
- trémie d'alimentation galvanisée
- sortie en bout capotée
- chariot de déversement mobile
- suspensions et plateformes
- contrôleur de rotation
- automatismes

SKANDIMEX

CONVOYEURS à BANDE 60 à 300 t/h

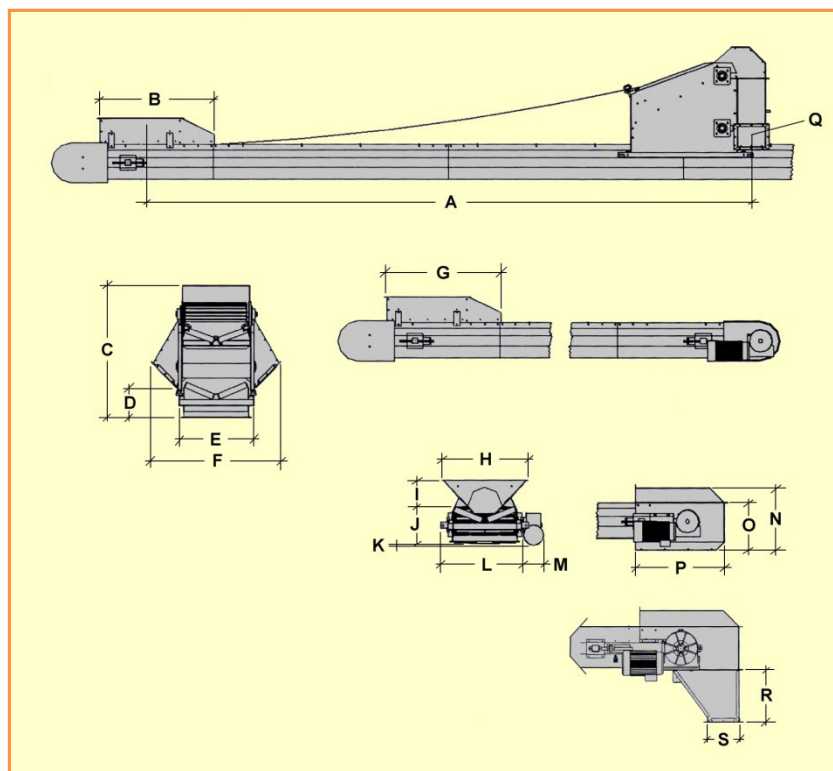

Cotes mm

	A	B et G	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q et S	R
CB-50	≥ 5 m	1000	955	320	535	1000	650	215	320	70	650	200	540	415	780	240X240	400
CB-51	≥ 5 m	1000	1150	300	635	1100	750	215	300	70	750	200	540	415	780	240X240	400
CB-52	≥ 5 m	1150	1225	300	785	1330	840	215	300	70	900	200	540	415	780	300X300	400
CB-400	≥ 5 m	1055	1630	305	960	1670	1065	260	360	45	1081	700	680	425	965	400x400	450

Poids / longueur	CB-50	CB-51	CB-52	CB-400
10 m	447 kg	524 kg	582 kg	693 kg
20 m	838 kg	1.040 kg	1.154 kg	1.560 kg
40 m	1.448 kg	1.747 kg	1.966 kg	2.546 kg
60 m	2.019 kg	2.492 kg	2.726 kg	3.480 kg
80 m	2.591 kg	3.192 kg	3.500 kg	4.428 kg
100 m		3.892 kg	4.260 kg	5.362 kg

Puissance / longueur	CB-50	CB-51	CB-52	CB-400
2,2 kW	2 à 16 m	2 à 21 m	2 à 17 m	
3,0 kW	17 à 26 m	22 à 35 m	18 à 28 m	2 à 17 m
4,0 kW	27 à 39 m	36 à 52 m	29 à 42 m	18 à 24 m
5,5 kW				25 à 35 m
7,5 kW				36 à 49 m
2 x 2,2 kW	40 à 43 m	53 à 58 m	43 à 48 m	
2 x 3,0 kW	44 à 63 m	59 à 85 m	49 à 71 m	
2 x 4,0 kW	64 à 80 m	86 à 100 m	72 à 100 m	50 à 53 m
2 x 5,5 kW				54 à 74 m
2 x 7,5 kW				75 à 100 m

2014-07