


SKANDIMEX

SILOS INTÉRIEURS carrés ou rectangulaires galvanisés sur TRÉMIE AUTO-VIDANTE

silos sur trémie 4 pentes
trémie à 45° pour grains et granulés - trémie à 60° pour farines
capacités de 0,1 à 92 m³



Silo BMI à piètement tubulaire

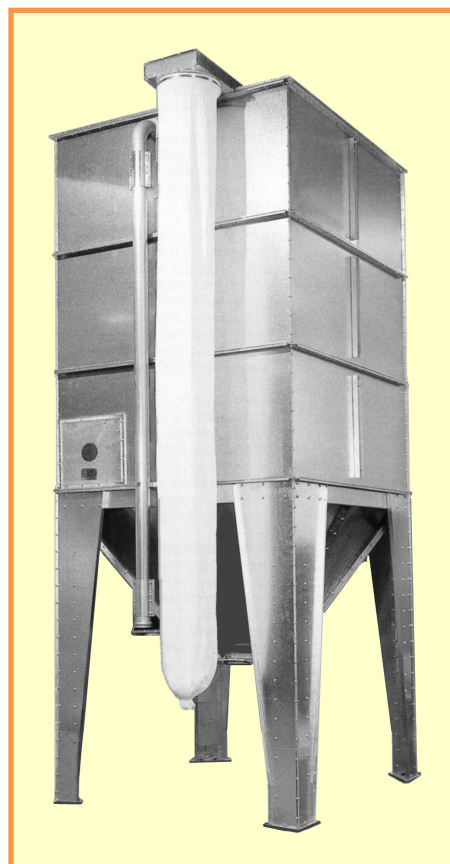

Silo BMI à piètement boulonné

- silos modulaires tout acier galvanisé type **BMI** à piètement tubulaire ou boulonné
- existent en sections :
 - 105x105 / 130x130 / 155x155 / 205x205 / 255x255 / 300x300 cm
soit sur trémie 4 pentes à 45° à 1 sortie 300x300 mm
soit sur trémie 4 pentes à 60° à 2 sorties 250x500 mm
 - 105x155 / 105x205 / 130x255 / 155x205 cm sur trémie 4 pentes 2x60°+2x70° à 1 sortie 300x300 mm
 - 205x255 cm sur trémie 4 pentes 2x60°+2x67° à 2 sorties 250x500 mm
 - 205x300 cm sur trémie 4 pentes 2x45°+2x57° à 2 sorties 250x500 mm
 - 255x300 cm sur trémie 4 pentes 2x60°+2x65° à 2 sorties 250x500 mm
 - 300x390 cm sur trémie 4 pentes 2x45°+2x54° à 1 sortie 300x300 mm
- trappe de vidange manuelle à glissière sur chaque sortie
- choix d'extensions de pieds pour ajustement du dégagement sous trémie
- trémie et sections en panneaux boulonnés extérieurement sur brides droites avec joints d'étanchéité
- parois intérieures totalement lisses
- toit plat
- trappe de visite
- hublot de contrôle
- en option dispositif de remplissage pneumatique (tube d'injection galvanisé Ø102 et manche filtrante)
- silo livré en kit prêt à monter par simple boulonnage, emballage compris

2014-07