


SKANDIMEX

ÉCLUSES ROTATIVES BASSE PRESSION

composants de circuit de transport pneumatique sous basse pression
permettent d'extraire les produits transportés sous les filtres et cyclones de récupération

■ Écluses BP à passage vertical série E pression différentielle maxi 0,3 bar

corps en tôle d'acier ST37.2 peinte (épaisseur 3 mm)
entrée et sortie rectangulaires à brides
rotor avec palettes d'étanchéité souples interchangeables
entraînement par motoréducteur

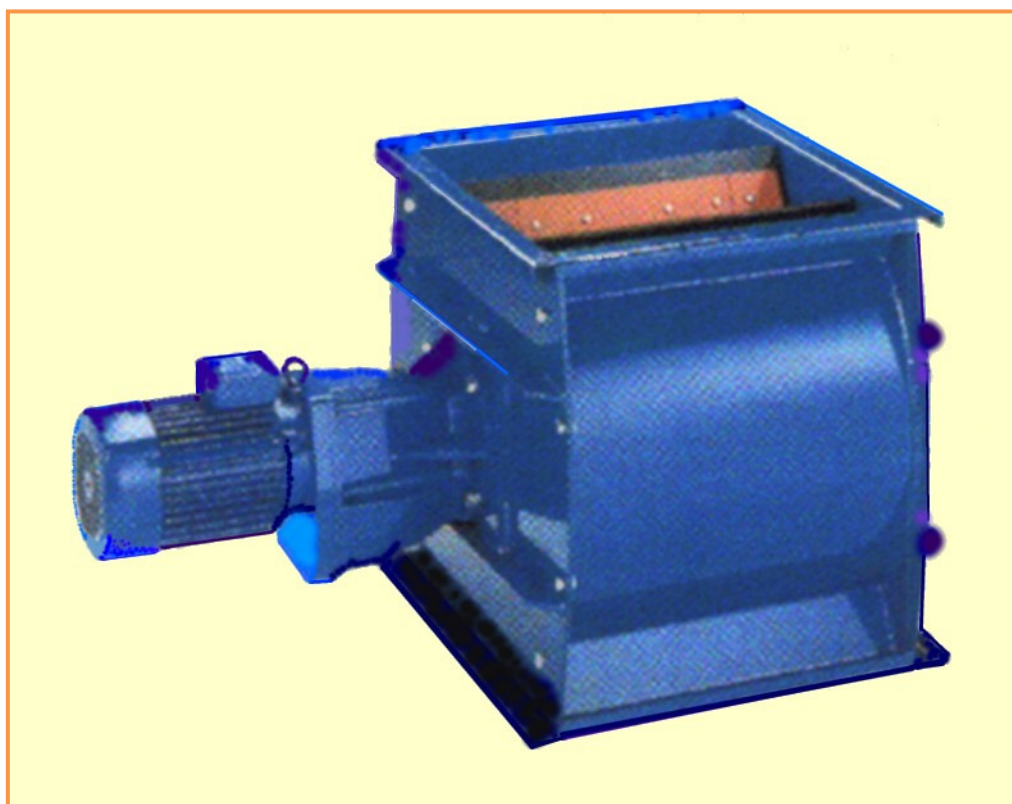

modèle ▼	débit (1) m ³ /h	pales nombre	régime t/mn	puissance	entrée mm	sortie mm	hauteur mm	poids kg
E 25	10	6	20	0,37 kW	285x250	285x250	300	45
E 50	20	6	20	0,37 kW	285x500	285x500		65
E 75	32	6	20	0,37 kW	285x750	285x750		80
E 100	42	6	20	0,55 kW	285x1000	285x1000		90
E 150	63	6	20	0,55 kW	285x1500	285x1500		120
E 200	83	6	20	0,55 kW	285x2000	285x2000		150
E 500	60	8	16	0,75 kW	580x500	580x500	600	140
E 750	90	8	16	0,75 kW	580x750	580x750		185
E 1000	120	8	16	1,10 kW	580x1000	580x1000		260

(1) à un taux de remplissage de 50%

2014-07