


# SKANDIMEX

## SILOS EXTÉRIEURS

carrés

## galvanisés sur TRÉMIE AUTO-VIDANTE

silos sur trémie 4 pentes  
trémie à 45° pour grains et granulés - trémie à 60° pour farines  
capacités de 1 à 85 m<sup>3</sup>

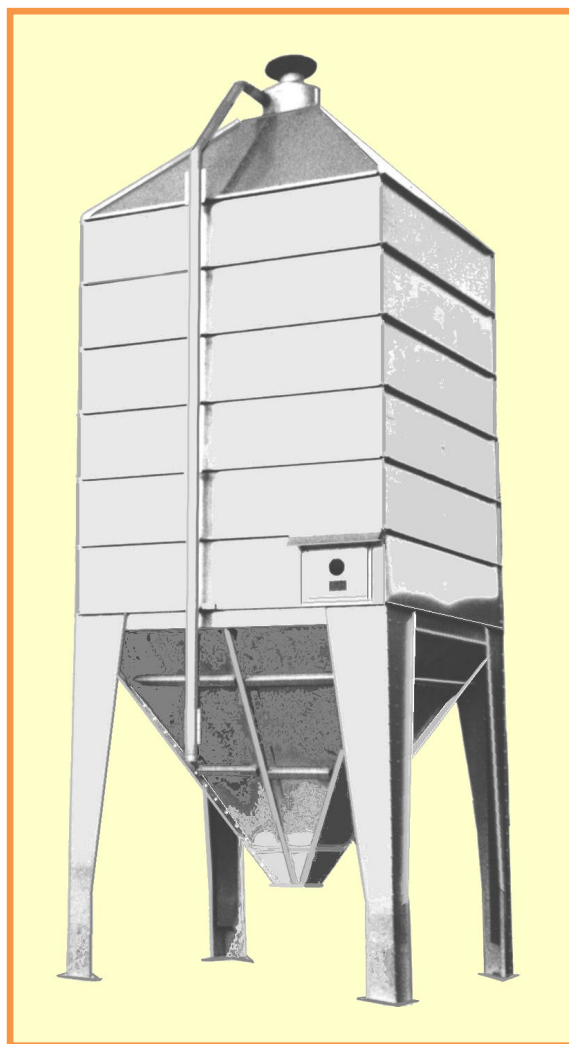

- silos modulaires tout acier galvanisé type **BME** à piètement boulonné
- existent en sections 155x155 / 205x205 / 255x255 / 300x300cm  
soit sur trémie 4 pentes à 45° à 1 sortie 300x300mm  
soit sur trémie 4 pentes à 60° à 2 sorties 250x500mm
- trappe de vidange manuelle à glissière sur chaque sortie
- choix d'extensions de pieds pour ajustement du dégagement sous trémie
- trémie et sections en panneaux boulonnés extérieurement
- brides en dévers avec joints d'étanchéité
- parois intérieures totalement lisses
- toit 4 pentes
- trappe de visite avec hublot de contrôle
- en option dispositif de remplissage pneumatique (tube d'injection galvanisé Ø102 et cyclone sur toit)
- silo livré en kit prêt à monter par simple boulonnage, emballage compris

2014-07